



КАТАЛОГ 2020

НОВИНКИ



КОМПАНИЯ S3

Single Source Supplies
Всё из одних рук

ОГЛАВЛЕНИЕ

Электротехника



фитосветильники

4 предложения



электроустановочные
изделия

4 предложения



светодиодные
светильники

6 предложения



настольные
светильники

2 предложения



кабеленесущие
системы

15 предложения



кабель
и провод

30 предложения



промышленные
светильники

9 предложений



светильники
ЖКХ

10 предложения



офисные
светильники

2 предложения



точечные
светильники

14 предложения



источники
света

15 предложений



светодиодная
лента

более 20 предложений



фонари

14 предложений



элементы
питания


14 предложений

Товары для дома и сада



товары для дома

более 20 предложений

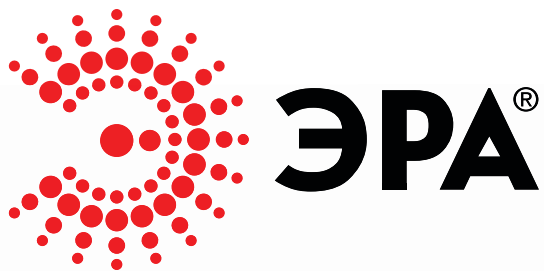

НОВИНКА

СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ

ДЛЯ ВЕГЕТАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ

количество светильников
которые непрерывно
соединяются в линию

FITO-9W-T5-N

Б0045231

16.2 мкмоль/с : 9 Вт : 573x21.5x24.4 мм
мощность : габаритные размеры

14 шт.

FITO-14W-T5-N

Б0045232

25.2 мкмоль/с : 14 Вт : 873x21.5x24.4 мм
мощность : габаритные размеры

10 шт.


FITO-16W-T5-N

Б0045233

28.8 мкмоль/с : 16 Вт : 1173x21.5x24.4 мм
мощность : габаритные размеры

8 шт.

2 года : 220ВТ : 1200 К
срок службы : напряжение : цветовая температура

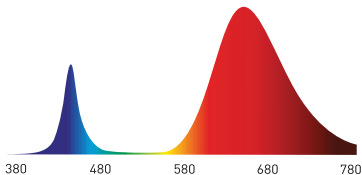

- рассада не вытягивается, а развивается равномерно и последовательно
- у молодых растений развиваются междоузлия и соцветия
- у взрослых растений активируется фаза цветения
- растения крепкие и здоровые, хорошо переносят пересадку и пикирование
- практически не выделяют тепло и, соответственно, не нагревают воздух в помещении





НОВИНКА


светодиодный линейный светильник
красно-синего спектра

ДЛЯ ВЕГЕТАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ

ПРЕИМУЩЕСТВО
МОЩНЫЙ

АЛЬТЕРНАТИВА
ПРОЖЕКТОРУ


FIТO-36W-RB-N

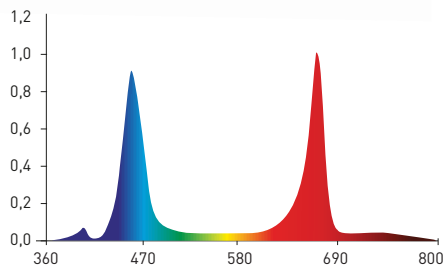

2 ГОДА СРОК СЛУЖБЫ | 220В напряжение | 1200K цветовая температура | 72 мкмоль/с | 36 Вт мощность | 1200 x 64 x 40 мм габаритные размеры

Можно выращивать как рассаду весной,
так и досвечивать растения на подоконнике



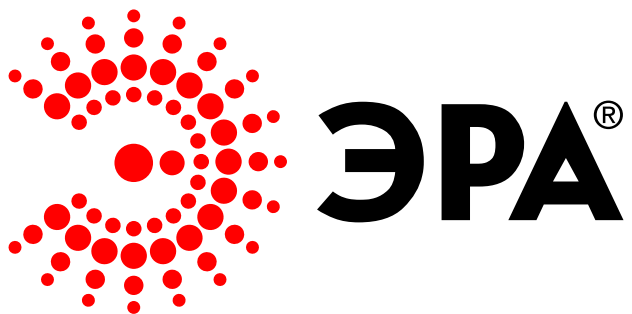

ЭРА®

ВЫВОД КАБЕЛЯ

НОВИНКА

Это функция для широкого спектра применения и отличная альтернатива дорогостоящим HDMI-розеткам при ограниченном бюджете. Благодаря прямому соединению проводов с помощью вывода кабеля минимизируется потеря сигнала.



12-6003 **

РРЦ 198₽

** цвет



01 белый



02 слоновая кость



03 алюминий



04 шампань



05 антрацит



06 черный




12 графит



13 бронза



15 перламутр

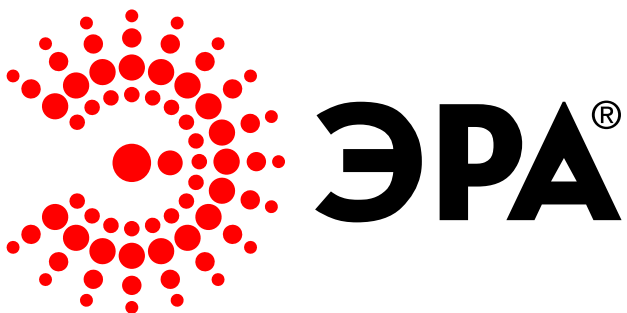

НОВИНКА

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

КАРТОЧНЫЙ 12-4105-99

Устройство предназначено для решения вопроса экономии электроэнергии, например, в гостиничных номерах.

При входе в номер в устройство вставляется карточка. При этом подается напряжение на включенные в цепь выключателя потребители (освещение, силовые розетки и пр.) При выходе из номера карточка вынимается из выключателя и через 30 секунд выключатель снимает напряжение с потребителей. 30 секунд дается на то, чтобы свет не погас сразу. Такое решение позволяет гостю еще некоторое время находится в освещенном помещении, надеть верхнюю одежду или взять с собой необходимые вещи перед выходом.

- Устройство состоит из механизма и декоративной накладки (поставляются отдельно).
- Не может быть встроено в рамки серий «ЭРА 12» и «ЭРА Elegance».



Б0043149

12-4105-99 ЭРА Выключатель карточный, 30А/100-250В, 30с, Эра12, механизм

РРЦ 1490₽

Б0043200

12-6201-01 ЭРА Накладка на 12-4105-99, Эра12, белый

РРЦ 90₽



ЭРА®

LED НОЧНИКИ «ЛУНА» С ЛИТИЕВЫМ АККУМУЛЯТОРОМ

Описание:

- Работа от встроенного аккумулятора с подзарядкой от usb.
- Usb кабель в комплекте.
- Сенсорное переключение от прикосновения к ночнику.
- Плавная регулировка яркости.

2 режима (переключение прикосновением):

- белый свет
- желтый свет




ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



3000K

6500K



ДИММЕР
2 УРОВНЯ
ЯРКОСТИ



литиевый аккумулятор



LED
1 Ватт



50043092
NLED-490


Диаметр шара 8 см



НОВИНКИ

50043093
NLED-491

Диаметр шара 15 см

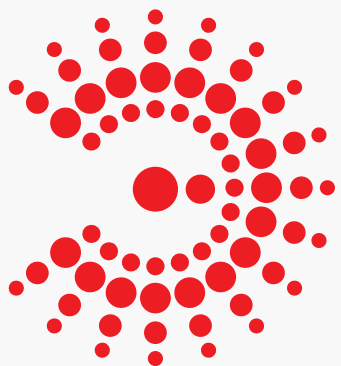

ЭРА®



НОВИНКА

НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК NLED-478

Б0041084 NLED-478-8W-W Белый
Б0041085 NLED-478-8W-BK Чёрный

- мощность 8 Вт
- модель на прищепке
- выключатель на прищепке
- цветовая температура 4000K (белый свет)
- гибкая стойка
- поворот плафона относительно стойки для удобного направления света

белый свет



цветовая температура

4000K

8
ВАТТ





НОВИНКА

ВИЛКИ И ГНЕЗДА ЭРА СЕРИИ Vx И Rx

15 базовых моделей по предельно низкой цене



Vx-1

Для провода до 2x1мм²
Без заземления
Макс. 10 А / 2200 Вт
Прямой вход провода



Vx-2

Для провода до 3x1,5мм²
С заземлением
Макс. 16 А / 3500 Вт
Прямой вход провода



Vx-4 с кольцом

Для провода до 3x1,5мм²
С заземлением
Макс. 16 А / 3500 Вт
Угловой вход провода



Vx-3 плоская

Для провода до 3x1,5мм²
С заземлением
Макс. 16 А / 3500 Вт
Вход провода под 90°



Vx-5 с выключателем

Для провода до 3x1,5мм²
С заземлением
Макс. 16 А / 3500 Вт
Вход провода под 90°



Rx-1

Для провода до 2x1мм²
Без заземления
Макс. 10 А / 2200 Вт
Прямой вход провода



Rx-2

Для провода до 3x1,5мм²
С заземлением
Макс. 16 А / 3500 Вт
Прямой вход провода



Rx-3 с ПВХ-оплеткой


Для провода до 2x1мм²
Без заземления
Макс. 10 А / 2200 Вт
Прямой вход провода



Rx-4 с ПВХ-оплеткой

Для провода до 3x1,5мм²
С заземлением
Макс. 16 А / 3500 Вт
Прямой вход провода



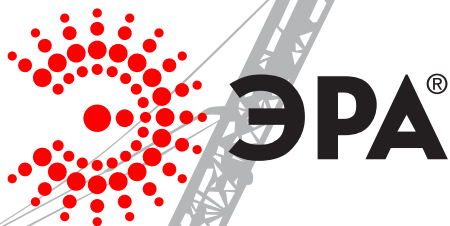

ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛУРУКАВА


Код 1С	Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Количество в упаковке, шт	РРЦ
Б0044583	MCM-15-10	Муфта соединительная для металлорукава MCM-15	15	10	171Р
Б0044584	MCM-20-10	Муфта соединительная для металлорукава MCM-20	20	10	223Р
Б0044585	MCM-25-10	Муфта соединительная для металлорукава MCM-25	25	10	301Р
Б0044586	MCM-32-5	Муфта соединительная для металлорукава MCM-32	32	5	446Р
Б0044587	RKv-15-10	Резьбовой крепежный элемент с внутренней резьбой РКв-20	20	10	106Р
Б0044589	RKv-25-10	Резьбовой крепежный элемент с внутренней резьбой РКв-25	25	10	147Р
Б0044588	RKv-20-10	Резьбовой крепежный элемент с внутренней резьбой РКв-20	20	10	207Р
Б0044590	RKv-32-5	Резьбовой крепежный элемент с внутренней резьбой РКв-32	32	5	338Р
Б0044591	RKn-15-10	Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКн-15	15	10	102Р
Б0044592	RKn-20-10	Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКн-20	20	10	146Р
Б0044593	RKn-25-10	Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКн-25	25	10	205Р
Б0044594	RKn-32-5	Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКн-32	32	5	328Р



Муфта соединительная MCM
для соединения двух отрезков металлорукава



Резьбовой крепежный элемент с внутренней резьбой РКв
для присоединения металлорукава к трубе электропроводки



Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКн
для ввода металлорукава в электрощит





ЭРА®

НОВИНКА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАБЕЛЬ «ВИТАЯ ПАРА» ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПРОКЛАДКИ С МЕДНЫМИ ПРОВОДНИКАМИ

КАБЕЛЬ БЕЗ ЭКРАНА U/UTP 2 И 4 ПАРЫ
КАБЕЛЬ С ЭКРАНОМ F/UTP 2 И 4 ПАРЫ

Области применения информационного кабеля:

IP видеонаблюдение



Контроль доступа



Цифровое ТВ



IP телефония



Интернет




Системы СКС



Информационный кабель U/UTP без экрана

Неэкранированный кабель U/UTP применяется для построения структурированных кабельных сетей на территориях с низким электромагнитным воздействием. Обычно такой вид кабеля прокладывается в специальных кабельных коробах.

Для обеспечения стабильного соединения на скорости до 100Мбит/сек применяется дуплексный, а для бесперебойной передачи цифровых данных на скорости до 1Гбит/сек и выше используется провод с четырьмя «парами».



Информационный кабель F/UTP с экраном

Экранированный кабель F/UTP и SF/UTP применяется при обустройстве структурированных кабельных сетей в среде с повышенным электромагнитным фоном.

Фольгированная экранирующая защита предотвращает возникновение помех, возникающих при воздействии электромагнитных волн на проводники. Выбор витой пары зависит от многих факторов, среди которых основными являются способ прокладки, наличие внешних источников волн, способствующих возникновению помех при передаче данных, а также пропускная способность кабеля и количество абонентов.

Конструкция

Кабель витая пара представляет собой одну или несколько пар изолированных проводников, скрученных между собой (с небольшим числом витков на единицу длины), покрытых оболочкой из пластика

Конструкция и материалы:

Проводник- может быть выполнен из чистой меди (Cu) или алюминия плакированного медью (ССА)

Изоляция проводника- полиэтилен повышенной плотности (HDPE)

Экран-выполнен из фольги, может иметь дополнительную защиту в виде оплетки
Оболочка-слой изоляционного материала, осуществляющий защиту от внешних воздействий

Оболочка может быть выполнена:

А) Поливинилхлорид (PVC), температурный диапазоном -40 до +60 °С, для в прокладки внутри помещений

Б) Полиэтилен (PE), температурный диапазоном -60 до +60 °С, для в прокладки вне помещений, устойчив к ультрафиолетовым лучам.

В) Полимерная композиция, не распространяющая горение, не содержащая галогенов, с низким дымовыделением- нг(-)HF

Преимущества:

- Высокоочищенная медь 99,99%
- Применяются только первичные PVC и PE
- PVC устойчивый к отрицательным температурам
- Срок службы 25 лет
- Широкий ассортимент



НОВИНКА

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАБЕЛЬ «ВИТАЯ ПАРА»
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПРОКЛАДКИ
С МЕДНЫМИ ПРОВОДНИКАМИ**

КАБЕЛЬ БЕЗ ЭКРАНА U/UTP 2 И 4 ПАРЫ

КАБЕЛЬ С ЭКРАНОМ F/UTP 2 И 4 ПАРЫ

Характеристики:

Артикул	Наименование	Калибр проводника	Кол-во проводников	Кол-во пар	Тип проводника	Материал проводника	Материал изоляции	Материал оболочки	Цвет оболочки	Бухтовка, м	Тип упаковки
U-2-PVC	ЭРА U/UTP 2x2x24 AWG Cat5e CU PVC 305м	24 AWG	4	2 PR	Однопроволочная жила	Cu	HDPE	PVC	Серый	305	Картонная коробка
U-4-PVC	ЭРА U/UTP 4x2x24 AWG Cat5e CU PVC 305м	24 AWG	8	4 PR	Однопроволочная жила	Cu	HDPE	PVC	Серый	305	Картонная коробка
U-4-HF	ЭРА U/UTP 4x2x24 AWG Cat5e CU нг(A) HF 305м	24 AWG	8	4 PR	Однопроволочная жила	Cu	HDPE	нг(A) HF	Оранжевый	305	Картонная коробка
U-4-PE	ЭРА U/UTP 4x2x24 AWG Cat5e CU PE OUTDOOR 305м	24 AWG	8	4 PR	Однопроволочная жила	Cu	HDPE	PE	Серый	305	Картонная коробка
U-4-PE-T	ЭРА U/UTP Cat5e 4x2x24 AWG CU PE + ТПОС OUTDOOR 305 м	24 AWG	8	4 PR	Однопроволочная жила	Cu	HDPE	PE	Серый	305	Деревянная катушка
F-4-PVC	ЭРА F/UTP 4x2x24 AWG Cat5e CU PVC 305 м	24 AWG	8	4 PR	Однопроволочная жила	Cu	HDPE	PVC	Серый	305	Картонная коробка
F-4-HF	ЭРА F/UTP 4x2x24 AWG Cat5e CU нг(A) HF 305м	24 AWG	8	4 PR	Однопроволочная жила	Cu	HDPE	нг(A) HF	Оранжевый	305	Картонная коробка
F-4-PE	ЭРА F/UTP Cat5e 4x2x24 AWG CU PE OUTDOOR 305 м	24 AWG	8	4 PR	Однопроволочная жила	Cu	HDPE	PE	Чёрный	305	Деревянная катушка
F-4-PE-T	ЭРА F/UTP Cat5e 4x2x24 AWG CU PE + ТПОС OUTDOOR 305 м	24 AWG	8	4 PR	Однопроволочная жила	Cu	HDPE	PE	Чёрный	305	Деревянная катушка
SF-4-PVC	ЭРА SF/UTP Cat5e 4x2x24 AWG CU PVC 305 м	24 AWG	8	4 PR	Однопроволочная жила	Cu	HDPE	PVC	Серый	305	Деревянная катушка
UL-2-PVC	ЭРА U/UTP 2x2x24AWG Cat5e CU PVC 305м SIMPLE	24 AWG	4	2 PR	Однопроволочная жила	Cu	HDPE	PVC	Серый	305	Картонная коробка
UL-4-PVC	ЭРА U/UTP 4x2x24AWG Cat5e CU PVC 305м SIMPLE	24 AWG	8	4 PR	Однопроволочная жила	Cu	HDPE	PVC	Серый	305	Картонная коробка
UL-4-PE	ЭРА U/UTP 4x2x24AWG Cat5e CU PE OUTDOOR 305м SIMPLE	24 AWG	8	4 PR	Однопроволочная жила	Cu	HDPE	PE	Чёрный	305	Картонная коробка
FL-4-PVC	ЭРА F/UTP 4x2x24AWG Cat5e CU PVC 305 м SIMPLE	24 AWG	8	4 PR	Однопроволочная жила	Cu	HDPE	PVC	Серый	305	Картонная коробка
FL-4-PE	ЭРА F/UTP 4x2x24AWG Cat5e CU PE OUTDOOR 305 м SIMPLE	24 AWG	8	4 PR	Однопроволочная жила	Cu	HDPE	PE	Чёрный	305	Деревянная катушка



НОВИНКА

КАБЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ

Области применения коаксиального кабеля:

Аналоговое видеонаблюдение



Спутниковое ТВ



ТВ и радиооборудование



Конструкция

- 1) Центральный проводник – может быть представлен одиночно-прямолинейным(монолит) или многопроволочным
- 2) Изоляция – это диэлектрическое заполнение, обеспечивающее соосность расположения внутреннего и внешнего проводников
- 3) Экран
- 4) Внешний проводник в виде оплётки
- 5) Оболочка- слой изоляционного материала, осуществляющий защиту от внешних воздействий.

Применяемые материалы:

- 1) Материал центрального проводника:

- Медь (Cu)
- Алюминий плакированный медью (ССА)
- Сталь плакированная медью (ССС)

- 2) Материал изоляции (Диэлектрик) – может быть выполнена из сплошного фторопласт, полиэтилен или из вспененного полиэтилена.


- 3) Экран – выполнен из фольги или алюминия.

- 4) Материал внешнего проводника.

- Медь (Cu)
- Алюминий плакированный медью (ССА)
- Алюминий (AL)

- 5) Материал оболочки:

- Поливинилхлорид(PVC) устойчивый к отрицательным температурам, (от -40 до +60 С°)
- Полиэтилен(PE), (от -60 до +60 С°)

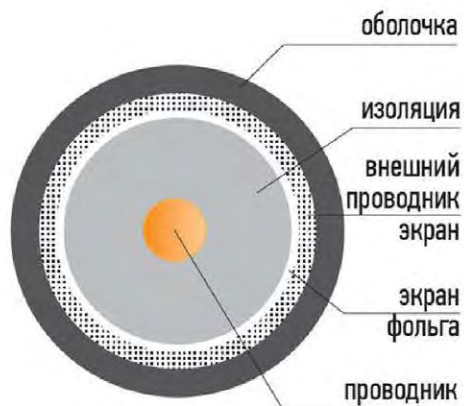

Коаксиальный кабель или так называемая коаксиальная пара представляет из себя электрический кабель, оба проводника которого выполнены в виде цилиндров, расположенных соосно и разделённых изоляционным материалом заключённые в общую оболочку.

Преимущества:

- Высокоочищенная медь 99,99%
- Применяются только первичный PVC и PE
- В кабеле для внутренней прокладки применяется PVC устойчивый к отрицательным температурам
- Диэлектрик из физически вспененного полиэтилена.
- Не менее 20% меди в кабеле с жилами ССС
- Широкий выбор бухтовки 10, 20, 50, 100 и 305 метров.
- Срок службы не менее 25 лет в кабеле с медными проводниками и 15 лет в кабеле с проводником из ССС




НОВИНКА

КАБЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ

Характеристики:

Артикул	Наименование	Материал центрального проводника	Диаметр центрального проводника	Материал изоляции (диэлектрик)	Экран	Плотность внешнего проводника (Оплётка) в %	Материал внешнего проводника (Оплётка)	Материал оболочки	Диаметр по оболочке, мм	Цвет оболочки	Бухтовка, м
R-64-PVC100	RG-6U, 75 Ом	Cu	1,02+/-0,01	Вспененный полиэтилен	Алюмополимерная лента	64	Cu	PVC	6,8	Белый	100
R-64-HF100	RG-6U, 75 Ом	Cu	1,02+/-0,01	Вспененный полиэтилен	Алюмополимерная лента	64	Cu	нг(A) HF	6,8	Серый	100
R-64-PE100	RG-6U, 75 Ом	Cu	1,02+/-0,01	Вспененный полиэтилен	Алюмополимерная лента	64	Cu	PE	6,8	Чёрный	100
R-64-PE305	RG-6U, 75 Ом	Cu	1,02+/-0,01	Вспененный полиэтилен	Алюмополимерная лента	64	Cu	PE	6,8	Чёрный	305
CL-48-PVC100	3C-2V, 75 Ом	CCS	0,5 мм	Вспененный полиэтилен	Алюмополимерная лента	48	AL	PVC	5	Белый	100
RL-32-PVC100	RG-6U, 75 Ом	CCS	0,80+/-0,05	Вспененный полиэтилен	Алюмополимерная лента	32	AL	PVC	6,8	Белый	100
RL-48-PVC100	RG-6U, 75 Ом	CCS	0,90+/-0,01	Вспененный полиэтилен	Алюмополимерная лента	48	AL	PVC	6,8	Белый	100
RL-48-PVC10	RG-6U, 75 Ом	CCS	0,90+/-0,01	Вспененный полиэтилен	Алюмополимерная лента	48	AL	PVC	6,8	Белый	10
RL-48-PVC20	RG-6U, 75 Ом	CCS	0,90+/-0,01	Вспененный полиэтилен	Алюмополимерная лента	48	AL	PVC	6,8	Белый	20
RL-48-PVC50	RG-6U, 75 Ом	CCS	0,90+/-0,01	Вспененный полиэтилен	Алюмополимерная лента	48	AL	PVC	6,8	Белый	50
RL-64-PVC100	RG-6U, 75 Ом	CCS	1,02+/-0,01	Вспененный полиэтилен	Алюмополимерная лента	64	AL	PVC	6,8	Белый	100
RL-64-PE100	RG-6U, 75 Ом	CCS	1,02+/-0,01	Вспененный полиэтилен	Алюмополимерная лента	64	AL	PE	6,8	Чёрный	100
S-B-75-PVC100	SAT 703 B, 75 Ом	Cu	1,1+/-0,1	Вспененный полиэтилен	Алюмополимерная лента	75	Cu	PVC	6,8	Белый	100
S-B-75-PVC10	SAT 703 B, 75 Ом	Cu	1,1+/-0,1	Вспененный полиэтилен	Алюмополимерная лента	75	Cu	PVC	6,8	Белый	100
S-B-75-PVC20	SAT 703 B, 75 Ом	Cu	1,1+/-0,1	Вспененный полиэтилен	Алюмополимерная лента	75	Cu	PVC	6,8	Белый	100
S-B-75-PVC50	SAT 703 B, 75 Ом	Cu	1,1+/-0,1	Вспененный полиэтилен	Алюмополимерная лента	75	Cu	PVC	6,8	Белый	100
S-B-75-HF100	SAT 703 B, 75 Ом	Cu	1,1+/-0,1	Вспененный полиэтилен	Алюмополимерная лента	75	Cu	нг(A) HF	6,8	Серый	100
S-M-75-PVC100	SAT 50 M, 75 Ом	Cu	1,00+/-0,05	Вспененный полиэтилен	Алюмополимерная лента	75	Cu	PVC	6,8	Белый	100
S-M-75-PVC10	SAT 50 M, 75 Ом	Cu	1,00+/-0,05	Вспененный полиэтилен	Алюмополимерная лента	75	Cu	PVC	6,8	Белый	10
S-M-75-PVC20	SAT 50 M, 75 Ом	Cu	1,00+/-0,05	Вспененный полиэтилен	Алюмополимерная лента	75	Cu	PVC	6,8	Белый	20
S-M-75-PVC50	SAT 50 M, 75 Ом	Cu	1,00+/-0,05	Вспененный полиэтилен	Алюмополимерная лента	75	Cu	PVC	6,8	Белый	50
SL-B-75-PVC100	SAT 703 B, 75 Ом	CCS	1,1+/-0,1	Вспененный полиэтилен	Алюмополимерная лента	75	AL	PVC	6,8	Белый	100
SL-B-75-PVC10	SAT 703 B, 75 Ом	CCS	1,1+/-0,1	Вспененный полиэтилен	Алюмополимерная лента	75	AL	PVC	6,8	Белый	10
SL-B-75-PVC20	SAT 703 B, 75 Ом	CCS	1,1+/-0,1	Вспененный полиэтилен	Алюмополимерная лента	75	AL	PVC	6,8	Белый	20
SL-B-75-PVC50	SAT 703 B, 75 Ом	CCS	1,1+/-0,1	Вспененный полиэтилен	Алюмополимерная лента	75	AL	PVC	6,8	Белый	50
SL-M-75-PVC100	SAT 50 M, 75 Ом	CCS	0,90+/-0,01	Вспененный полиэтилен	Алюмополимерная лента	75	AL	PVC	6,8	Белый	100

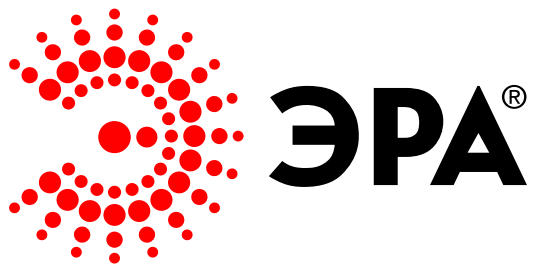

НОВИНКА

SPO-8/SPO-801

полный аналог
ПЛЮС поставляется модель для двух ламп

под 1 лампу

Корпус из листовой стали
с порошковой окраской
в белый цвет



60см SPO-801-0-001-060 **50043771**
120см SPO-801-0-001-120 **50043773**

под 2 лампы



60см SPO-801-0-002-060 **50043772**
120см SPO-801-0-002-120 **50043774**



предназначен для освещения производственных
офисных и торговых помещений

ПРЕИМУЩЕСТВА

- минимальные светопотери
- экономичное решение
- патрон из негорючего пластика

ВНИМАНИЕ!

Поставляется без лампы.
Лампа приобретается отдельно



рекомендуем использовать
лампы T8 ТМ «ЭРА»



SPP-101

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ T8 LED (IP65)

Полная линейка светильников ассортиментного ряда SPP-101:

Код модели	Код 1С	Описание	Размер, мм
SPP-101-0-001-060	50043654	под 1 лампу 600 мм	655x68x65
SPP-101-0-001-120	50043655	под 1 лампу 1200 мм	1265x68x65
SPP-101-0-001-150	50044656	под 1 лампу 1500 мм	1565x68x65
SPP-101-0-002-060	50043657	под 2 лампы 600 мм	655x103x65
SPP-101-0-002-120	50043658	под 2 лампы 1200 мм	1265x103x65
SPP-101-0-002-150	50043659	под 2 лампы 1500 мм	1565x103x65



IP65, приспособлен для установки в пыльных и влажных местах



Патроны из негорючего пластика

Для освещения торговых и производственных помещений, складов, пандусов, паркингов, мест с повышенной влажностью. В бытовом секторе – освещение гаражей, подсобных помещений, подвалов. Светильник укомплектован затягивающимся гермовводом, только такой тип гермоввода обеспечивает IP65 и гарантию от протечек.



* Светильник укомплектован затягивающимся гермовводом, только такой тип гермоввода обеспечивает IP65 и гарантию от протечек





ЭРА®

www.eraworld.ru

НОВИНКА

SPB-21

LED пылевлагозащищенный светильник IP65 серии

Для освещения помещений с повышенной влажностью – лестничные клетки, балконы, подвалы, технические и подсобные помещения. А также для бытового использования – над крыльцом, на балконе, в подвале, в хозблоке, в гараже.

Диапазон рабочих температур от -40 до +45°C
 Гарантия 24 месяца
 Входное напряжение 165-265В
 Частота сети 50/60 Гц




Модель	Код ТС	Форм-фактор	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер
SPB-21-0-40K-08	50043082	круг	8	640	4000	140x140x57
SPB-21-1-40K-08	50043083					155x155x62
SPB-21-0-40K-12	50043084	круг	12	960	4000	155x155x62
SPB-21-1-40K-12	50043085					155x155x62
SPB-22-0-40K-08	50043087	овал	8	640	4000	155x78x57
SPB-22-0-40K-12	50043088					177x85x57
SPB-2-08-65K-R	50044076	круг	8	640	6500	135x135x50
SPB-2-12-65K-R	50044077					170x170x51
SPB-2-18-65K-R	50044079					170x170x51
SPB-2-18-4K-R	50044078					170x170x51

Есть датчик движения!

Есть датчик движения!

Микроволновый датчик движения с углом чувствительности не менее 90°. Дальностью срабатывания 4м. Время работы после срабатывания – 2 минуты.



ЭРА®

www.eraworld.ru

НОВИНКА

SPO-1-40

СВЕТИТ КАК УЛЬТРАТОНКАЯ ПАНЕЛЬ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Цена ниже**, чем у традиционной ультратонкой панели
- **Световой поток выше**, чем у ультратонкой светодиодной панели
- **Драйвер внутри**, светильник сразу готов к установке



Универсальный корпус: накладной и встраиваемый монтаж.



Доступен в двух цветовых температурах:

SPO-1-40-6K-M (4) 6500K

SPO-1-40-4K-M (4) 4000K

Потребляемая мощность	40Вт
Световой поток	3060Лм
Индекс цветопередачи	(Ra) >80
Коэффициент пульсации (IRF)	<5%
Габариты, ДхШхВ	595 x 595 x 25 мм






ЭРА®

НОВИНКИ

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

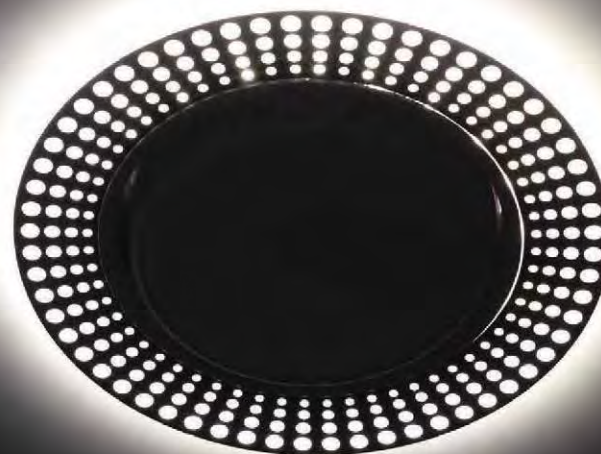

Код 1С	Модель
Б0037389	DK LD27 WH/BK
Б0037388	DK LD27 WH/WH
Б0037390	DK LD28 WH/BK
Б0037391	DK LD28 WH/WH
Б0037387	DK LD29 WH/BK
Б0037386	DK LD37 WH/BK
Б0037392	DK LD38 SL
Б0037376	DK LD39 WH/CH
Б0037377	DK LD39 WH/GD
Б0037375	DK LD40 WH/WH
Б0037383	DK LD41 WH/BK
Б0037381	DK LD42 WH/BK
Б0037378	DK LD42 WH/CH
Б0037382	DK LD42 WH/GD

Код 1С	Модель
Б0037380	DK LD42 WH/WH
Б0037353	DK LD43 SL 3D
Б0037352	DK LD43 TEA 3D
Б0037355	DK LD44 SL 3D
Б0037354	DK LD44 TEA 3D
Б0037356	DK LD45 SL
Б0037357	DK LD46 SL
Б0037358	DK LD47 SL

Светильники под лампу GX53

Б0037367	KL78 WH/BK
Б0037361	KL79 WH/BK
Б0037366	KL79 WH/CH
Б0037364	KL79 WH/GD



НОВИНКИ

ФИЛАМЕНТНЫЕ ЛАМПЫ



КОД 1С	НАИМЕНОВАНИЕ	РРЦ, РУБ
--------	--------------	----------

Б0035031	F-LED A60-7W-827-E27 FROST	197,64
Б0035037	F-LED A60-7W-827-E27 GOLD	197,64
Б0035032	F-LED A60-7W-840-E27 FROST	197,64
Б0035025	F-LED A60-11W-827-E27	224,10
Б0035035	F-LED A60-11W-827-E27 FROST	241,02
Б0035039	F-LED A60-11W-827-E27 GOLD	241,02
Б0035026	F-LED A60-11W-840-E27	224,10
Б0035036	F-LED A60-11W-840-E27 FROST	241,02
Б0035033	F-LED A60-9W-827-E27 FROST	214,50
Б0035038	F-LED A60-9W-827-E27 GOLD	214,50
Б0035027	F-LED A60-13W-827-E27	269,94
Б0035028	F-LED A60-13W-840-E27	269,94



**ЭРА®**

www.eraworld.ru

SPP-502 / 503

УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ

Предназначен для освещения улиц, дорог, площадей, парков, дворовых территорий, коттеджных поселков, автостоянок, железнодорожных платформ, площадей перед торговыми центрами. Крепление на кронштейн. Корпус из литого алюминия с порошковой окраской.



Мощность	Световой поток	Код модели	Код 1С	Габариты, мм	Диапазон рабочих напряжений	Дополнительно	Крепление на кронштейн
30Вт	3000Лм	SPP-503-0-50К-030 SPP-502-0-50К-030	Б0043666 Б0043660	130x53x340	190-255В 170-260В	Материал линзы: поликарбонат Монтаж на кронштейн: 45-60мм Пылевлагозащита: IP65 Рабочие температуры: -45 +40 °С Цветовая температура (CCT): 5000К Индекс цветопередачи (Ra): ≥70 Коэффициент мощности (PF): ≥95 Материал корпуса: алюминий; Упаковка: индивидуальная картонная коробка Гарантия: 3 года с даты продажи	48 мм
50Вт	5000Лм	SPP-503-0-50К-050 SPP-502-0-50К-050	Б0043667 Б0043661	155x55x390	190-255В 170-260В		60 мм
80Вт	8000Лм	SPP-503-0-50К-080 SPP-502-0-50К-080	Б0043668 Б0043662	160x65x450	190-255В 170-260В		
100Вт	9500Лм	SPP-503-0-50К-100 SPP-502-0-50К-100	Б0043669 Б0043663		190-255В 170-260В		
120Вт	10800Лм	SPP-502-0-50К-120	Б0043664	170x65x570	170-260В		
150Вт	13500Лм	SPP-502-0-50К-150	Б0043665		170-260В		

Тип светодиода: SMD
КСС: Д (120°)
Защита от импульсного перенапряжения: 4000В

SPP-503 имеет драйвер DOB (драйвер на плате)
SPP-502 имеет драйвер типа IC (отдельный драйвер постоянного тока)

НОВИНКА



ЭРА®

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА НА СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 12В



Код товара 1С

Артикул

Б0044108	ЭРА-LS2835-4,8-60-12-2700K-IP20-2year-5m
Б0044109	ЭРА-LS2835-4,8-60-12-2700K-IP65-2year-5m
Б0044110	ЭРА-LS2835-4,8-60-12-6500K-IP20-2year-5m
Б0044111	ЭРА-LS2835-4,8-60-12-6500K-IP65-2year-5m
Б0044112	ЭРА-LS2835-9,6-120-12-2700K-IP20-2year-5m
Б0044113	ЭРА-LS2835-9,6-120-12-2700K-IP65-2year-5m
Б0044114	ЭРА-LS2835-9,6-120-12-6500K-IP20-2year-5m
Б0044115	ЭРА-LS2835-9,6-120-12-6500K-IP65-2year-5m
Б0044116	ЭРА-LS5050-14,4-60-12-2700K-IP20-2year-5m
Б0044117	ЭРА-LS5050-14,4-60-12-2700K-IP65-2year-5m
Б0044118	ЭРА-LS5050-14,4-60-12-6500K-IP20-2year-5m
Б0044119	ЭРА-LS5050-14,4-60-12-6500K-IP65-2year-5m
Б0044120	ЭРА-LS5050-7,2-30-12-RGB-IP20-2year-5m
Б0044121	ЭРА-LS5050-7,2-30-12-RGB-IP65-2year-5m
Б0044122	ЭРА-LS5050-14,4-60-12-RGB-IP20-2year-5m
Б0044123	ЭРА-LS5050-14,4-60-12-RGB-IP65-2year-5m



НОВИНКА

СВЕТОДИОДНЫЕ НЕОНОВЫЕ ЛЕНТЫ

ШИРОКИЙ ЦВЕТОВОЙ СПЕКТР

A horizontal bar showing a color spectrum from blue on the left to yellow on the right, with red and orange in the middle.

Код товара 1С

Артикул

Б0043073

N2835-120-IP67-220V-20m-6500

Б0043074

N2835-120-IP67-220V-20m-2700

Б0043075

N2835-120-IP67-220V-20m-B

Б0043076

N2835-120-IP67-220V-20m-G

Б0043077

N2835-120-IP67-220V-20m-R

Б0043078

N2835-120-IP67-220V-20m-P



ЭРА®

www.eraworld.ru

НОВИНКА

КОМПЛЕКТЫ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ

Легко собрать и просто в использовании!

- ▶ **Готовое решение!**
- ▶ **На двустороннем скотче**

Код	Номенклатура
Б0043062	ЭРА 2835kit-4,8-60-12-IP20-2700-5m
Б0043061	ЭРА 2835kit-4,8-60-12-IP20-6500-5m
Б0043064	ЭРА 2835kit-4,8-60-12-IP65-2700-5m
Б0043063	ЭРА 2835kit-4,8-60-12-IP65-6500-5m
Б0043066	ЭРА 5050kit-14,4-60-12-IP20-2700-5m
Б0043065	ЭРА 5050kit-14,4-60-12-IP20-6500-5m
Б0043067	ЭРА 5050kit-14,4-60-12-IP20-RGB-5m
Б0043069	ЭРА 5050kit-14,4-60-12-IP65-2700-5m
Б0043068	ЭРА 5050kit-14,4-60-12-IP65-6500-5m
Б0043070	ЭРА 5050kit-14,4-60-12-IP65-RGB-5m



- светодиодная лента
- блок питания
- монтажный набор



ЭРА®

www.eraworld.ru

НОВИНКА

КОМПЛЕКТЫ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ С ДАТЧИКАМИ ДВИЖЕНИЯ

Всё необходимое есть в комплекте.

Легко собрать и просто в использовании!

▶ **Готовое
решение!**

▶ **На двустороннем
скотче**

Код товара 1С

Номенклатура

Б0043071

2835move-4,8-30-12-6500-1,2m

Б0043072

2835move-4,8-30-12-2700-1,2m



- светодиодные ленты
- блок питания
- датчик движения
- монтажный набор



ЭРА®

www.eraworld.ru

НОВИНКА

КОМПЛЕКТЫ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ

Легко собрать и просто в использовании!

- ▶ Готовое решение!
- ▶ На двустороннем скотче

Код товара 1С

Номенклатура

Б0043062	ЭРА 2835kit-4,8-60-12-IP20-2700-5m
Б0043061	ЭРА 2835kit-4,8-60-12-IP20-6500-5m
Б0043064	ЭРА 2835kit-4,8-60-12-IP65-2700-5m
Б0043063	ЭРА 2835kit-4,8-60-12-IP65-6500-5m
Б0043066	ЭРА 5050kit-14,4-60-12-IP20-2700-5m
Б0043065	ЭРА 5050kit-14,4-60-12-IP20-6500-5m
Б0043067	ЭРА 5050kit-14,4-60-12-IP20-RGB-5m
Б0043069	ЭРА 5050kit-14,4-60-12-IP65-2700-5m
Б0043068	ЭРА 5050kit-14,4-60-12-IP65-6500-5m
Б0043070	ЭРА 5050kit-14,4-60-12-IP65-RGB-5m



- светодиодные ленты
- блок питания
- датчик движения
- монтажный набор



ФОНАРИ ТРАНСФОР- МЕРЫ

PB-705
PA-706

ЗВ1



PA-706

- ▶ Power bank
- ▶ 6Вт
- ▶ Литиевый аккумулятор 3,7
- ▶ Упаковка картон



PB-705

- ▶ 6Вт
- ▶ 3xAA
- ▶ Упаковка картон

1/3



ПРОЖЕКТОР

2/3



НАСТОЛЬНЫЙ

3/3



КЕМПИНГОВЫЙ

ТРОФИ

ПРОЖЕКТОРНЫЙ ФОНАРЬ РА-504

- фонарь прожекторный светодиодный аккумуляторный
- аккумулятор 4В 1000мАч
- дальность луча 350 метром
- 2 режима работы:
основной свет + боковой светильник.



НОВИНКА

KODAK



NEW KODAK BATTERIES in Russia 2020

Кнопочные (часовые)



50044705	Kodak AG0 (379) LR521, LR63 [KAG0-10]
50044706	Kodak AG1 (364) LR621 LR60 [KAG1-10]
50044715	Kodak AG10 (389) LR1130, LR54 [KAG10-10]
50044716	Kodak AG11 (361) LR721, LR58 [KAG11-10]
50044717	Kodak AG12 (386) LR1142, LR43 [KAG12-10]
50044718	Kodak AG13 (357) LR1154, LR44 [KAG13-10]
50044707	Kodak AG2 (396) LR726, LR59 [KAG2-10]
50044708	Kodak AG3 (392) LR736, LR41 [KAG3-10]
50044709	Kodak AG4 (377) LR626, LR66 [KAG4-10]
50044710	Kodak AG5 (393) LR754, LR48 [KAG5-10]
50044711	Kodak AG6 (370) LR920, LR69 [KAG6-10]
50044712	Kodak AG7 (399) LR926, LR57 [KAG7-10]
50044713	Kodak AG8 (391) LR1120, LR55 [KAG8-10]
50044714	Kodak AG9 (394) LR936, LR45 [KAG9-10]

НОВИНКА

- Теперь в ассортименте бренда **KODAK** присутствует полная линейка таблеточных батареек всех типов.
- Отличительные черты бренда **KODAK**:
НАДЕЖНОСТЬ - ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

- Стойкая к коррозии и не содержит ртути батареек.
- Отличается большей электропроводностью и улучшает рабочие характеристики.
- Срок годности 3 года



НОВИНКИ!



ГУБКИ

1С	Артикул	Наименование	РРЦ, р
Б0044873	900-100	Губки для посуды из поролона ART, 3 шт. в коробочке с окном, размер 90 × 65 × 45 мм	124
Б0044874	900-101	Губки для посуды из поролона ART SILVER, 3 шт. в коробочке с окном, размер 90 × 65 × 45 мм	124
Б0044875	900-102	Губки для посуды из поролона ART BUBBLE EFFECT, 3 шт. в коробочке с окном, размер 90 × 65 × 45 мм	124
Б0044878	900-022	Губка целлюлозная, 3 шт. в упаковке, размер 160 × 120 × 8 мм	150
Б0044879	900-023	Губка ВОЛНА трехслойная, 2 шт. в упаковке, размер 115 × 70 × 20 мм.	85
Б0044880	900-024	Губка целлюлозная ВОЛНА, 2 шт. в упаковке, размер 115 × 70 × 20 мм.	130
Б0045158	910-038	Губки для посуды из поролона ПРОФИЛЬНЫЕ с индикатором замены, 5 шт. в уп. 85 × 65 × 45 мм	68

ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА

1С	Артикул	Наименование	РРЦ, р
Б0044876	101-021	Био Пакеты для мусора МИКС (Ваниль, Клубника, Лаванда, Лимон), 30 л, 50 × 60 см, 30 шт. в рулоне	80
Б0045152	101-001	Пакеты для мусора 20 л, 25 шт. в рулоне	30
Б0045154	101-003	Пакеты для мусора 30 л, 25 шт. в рулоне	35
Б0045153	101-004	Пакеты для мусора Прочные 30 л, 20 шт. в рулоне	44
Б0045155	101-006	Пакеты для мусора, 50 л, 20 шт. в рулоне	66
Б0045156	101-008	Пакеты для мусора, 120 л, 10 шт. в рулоне	131
Б0040090	100-065	Пакеты д/мусора Bio, 60 л, (58 × 68 см, 11 мкм), 50 шт.	181

КУХНЯ

1С	Артикул	Наименование	РРЦ, р
Б0044877	301-052	Био Пленка пищевая ОВОЩНАЯ, 29 см × 80 м, в упаковке»	110
Б0044893	600-042	Пакет для запекания, из фольги, 1 шт. в упаковке, размер 45x28 см +/- 2 см	82



ПОВИНКИ!



САЛФЕТКИ

1С	Артикул	Наименование	РРЦ, ₽
Б0044881	910-150	Салфетки из нетканного материала, 25 × 35 см, 50 шт. в рулоне	194
Б0044882	910-151	Салфетки из нетканного материала, 25 × 30 см, 70 шт. в рулоне.	249
Б0044883	900-020	Салфетки из бамбукового волокна, 25 × 30 см, 25 шт. в рулоне	275
Б0045159	910-002	Салфетки для кухни из вискозы 30 x 26 см, 3 шт. в уп.	21
Б0045160	910-007	Салфетки для кухни из вискозы, 30 x 38 см, 3 шт. в уп.	25
Б0045164	910-003	Салфетки для кухни из вискозы, 30 x 38 см, 3 шт. в уп.	30

ПЕРЧАТКИ



1С	Артикул	Наименование	РРЦ, ₽
Б0044885	303-113	Velvet Перчатки латекс хл./напыл. Ромашка XL	100
Б0044886	303-211	Velvet Перчатки латекс хл./напыл Роза М	100
Б0044887	303-212	Velvet Перчатки латекс хл./напыл Роза L	100
Б0044888	303-311	Velvet Перчатки латекс хл./напыл Олива М	100
Б0044889	303-312	Velvet Перчатки латекс хл./напыл Олива L	100
Б0044890	303-411	Velvet Перчатки латекс хл./напыл. Лаванда М	100
Б0044891	303-412	Velvet Перчатки латекс хл./напыл. Лаванда L	100
Б0044892	303-018	Перчатки полиэтиленовые размер М 100шт	59

ШВАБРЫ



1С	Артикул	Наименование	РРЦ, ₽
Б0044884	910-065	Швабра стандарт с насадкой из микрофибры 43 × 14см, телескопическая ручка	399
Б0045162	910-071	Швабра ПВА с роликовым отжимом, 27 см мягкая насадка	432



БОКАЛЫ И НАБОРЫ

НОВИНКИ

INALTO



6
шт.

Б0045296
Б0045307

Набор для вина
INALTO UNO CAL LARGE

560 мл.



6
шт.

Б0045297
Б0045308

Набор для вина
INALTO UNO CAL MEDIUM

470 мл.



6
шт.

Б0045298
Б0045309

Набор для вина
INALTO UNO SMALL

380 мл.



6
шт.

Б0045295
Б0045306

Набор для шампанского
INALTO UNO SMALL

290 мл.

NEXO



6
шт.

Б0045301
Б0045312

Набор для вина
NEXO

540 мл.



6
шт.

Б0045302
Б0045313

Набор для вина
NEXO

450 мл.



6
шт.

Б0045299
Б0045310

Набор для вина
NEXO

380 мл.



6
шт.

Б0045300
Б0045311

Набор для шампанского
NEXO

240 мл.

НОВИНКИ

МИСКИ

Marinex®



50044960
Marinex Миска 3 л.



50044961
Marinex Миска 4 л.



50044962
500 мл с крышкой
BPA Free



50044964
Marinex Миска 2 л BELLA
фигурный край



50044963
1,5 л. с крышкой BPA Free

